A-A

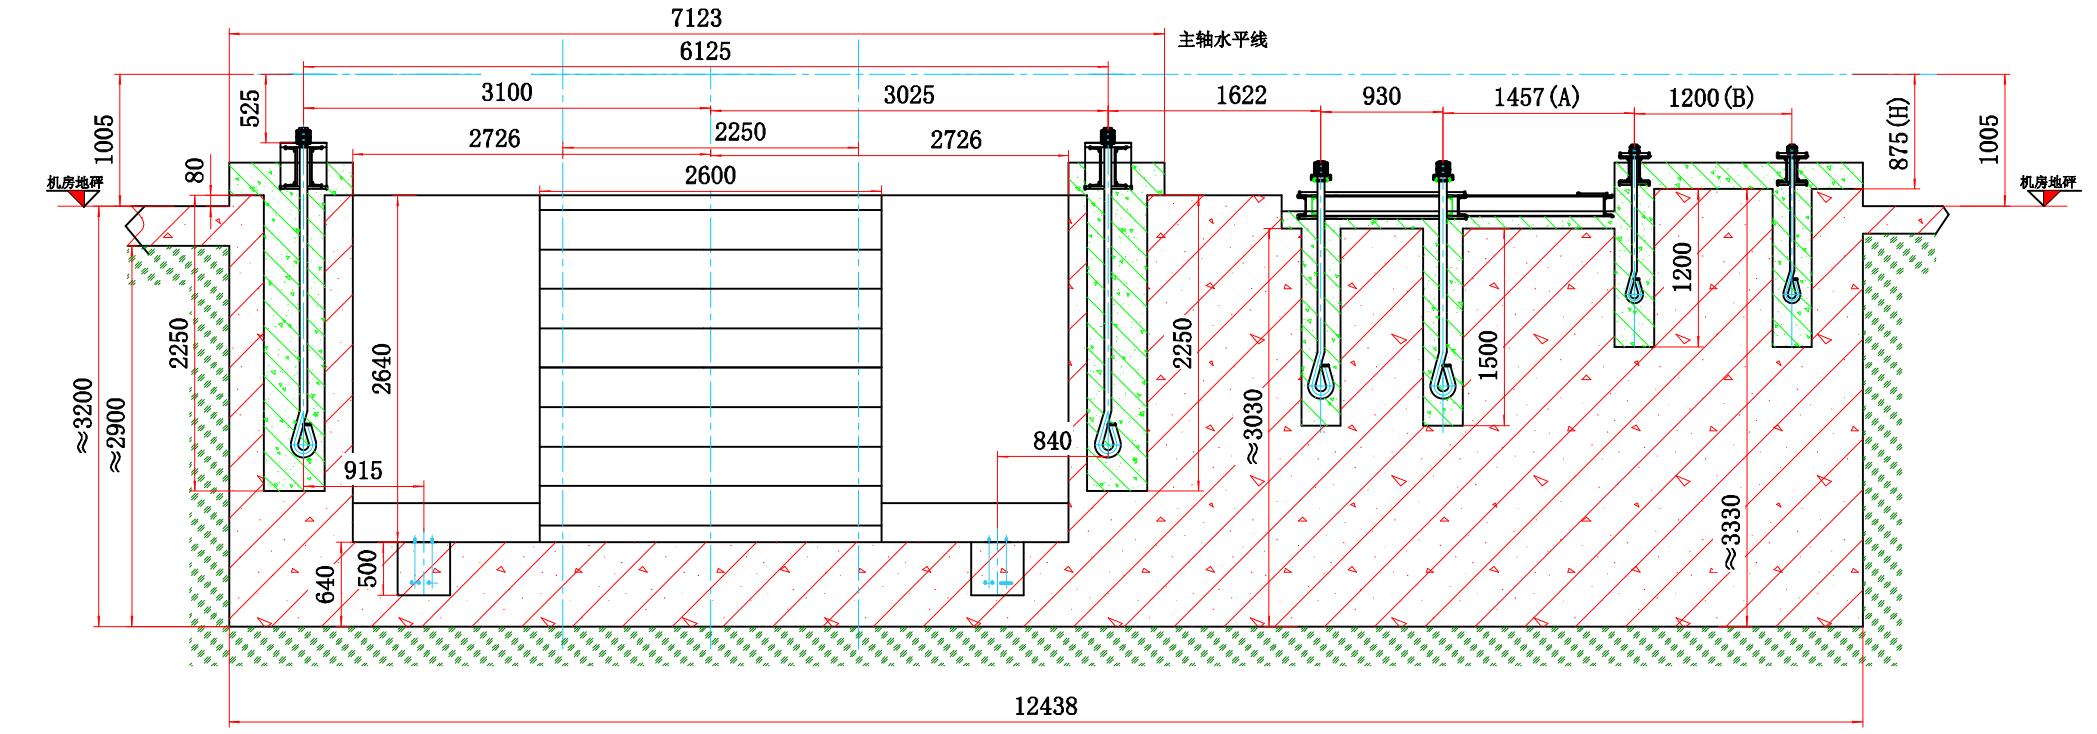
7123
6125
主轴水平线
3100
3025
1622
930
1457(A)
1200(B)
875(H)
2726
2250
2726
2600
525
80
1005
1005
机房地坪
机房地坪
2250
≈3200
≈2900
2640
915
840
2250
≈3030
1500
1200
≈3330
500
640
12438

B-B

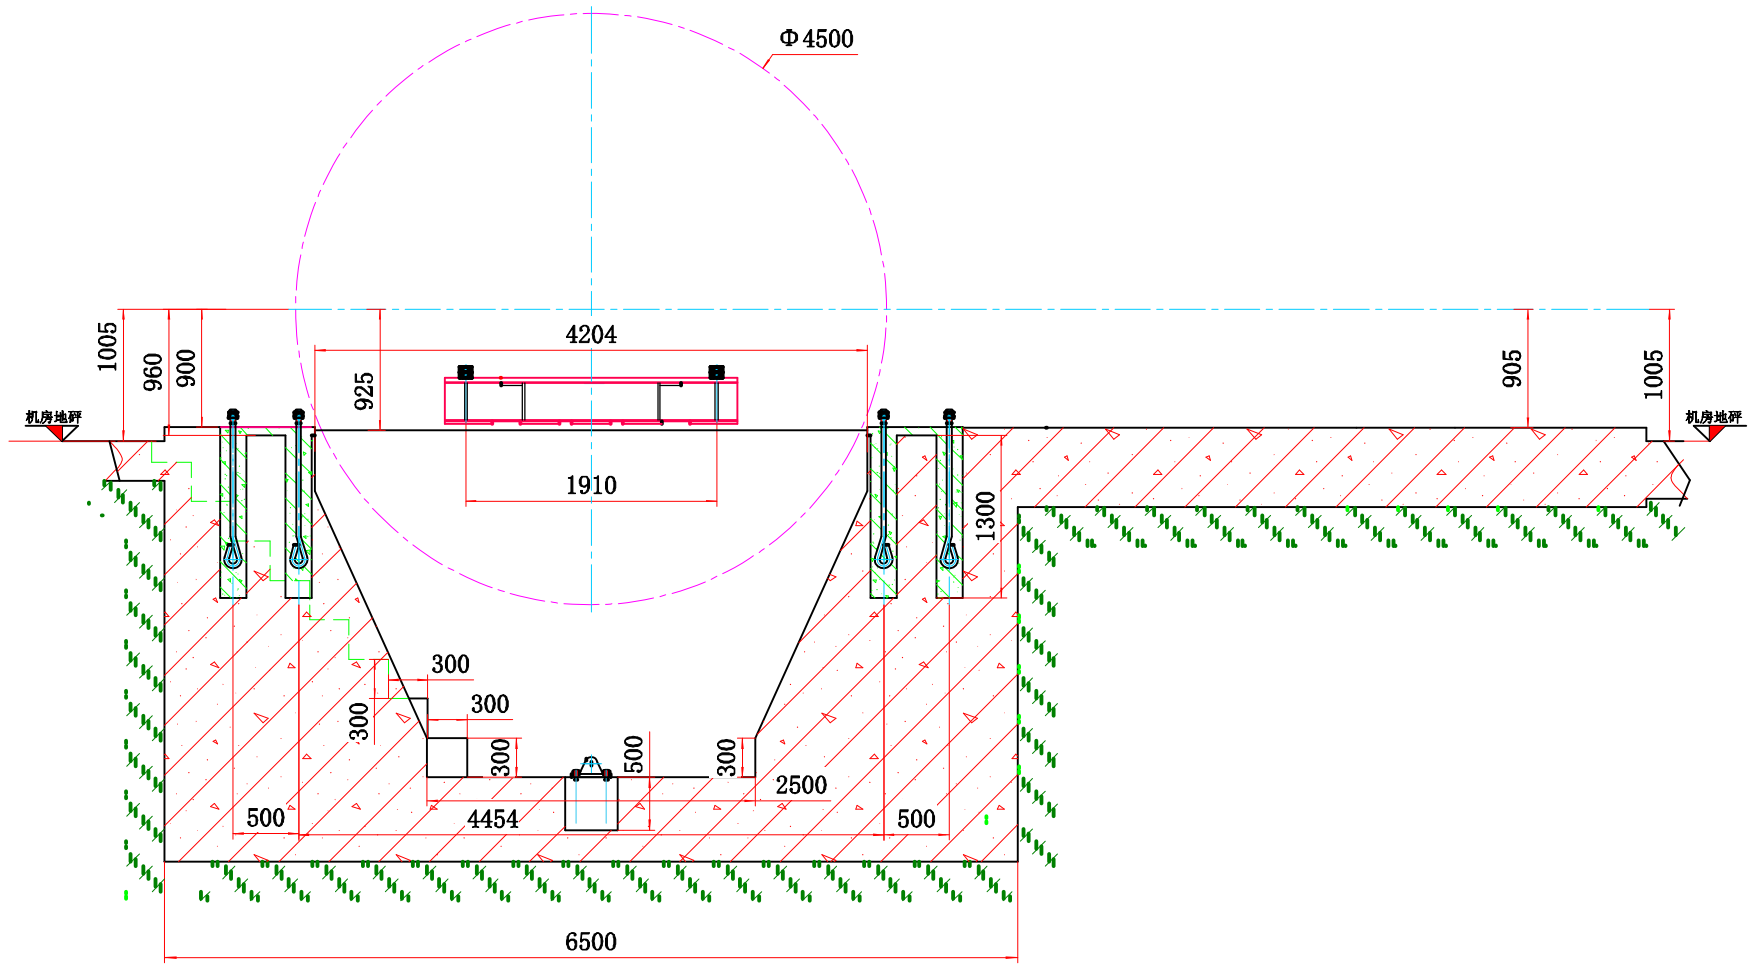
Φ4500
4204
1910
925
1005
960
900
905
1005
机房地坪
机房地坪
1300
300
300
300
300
500
300
2500
500
4454
500
6500

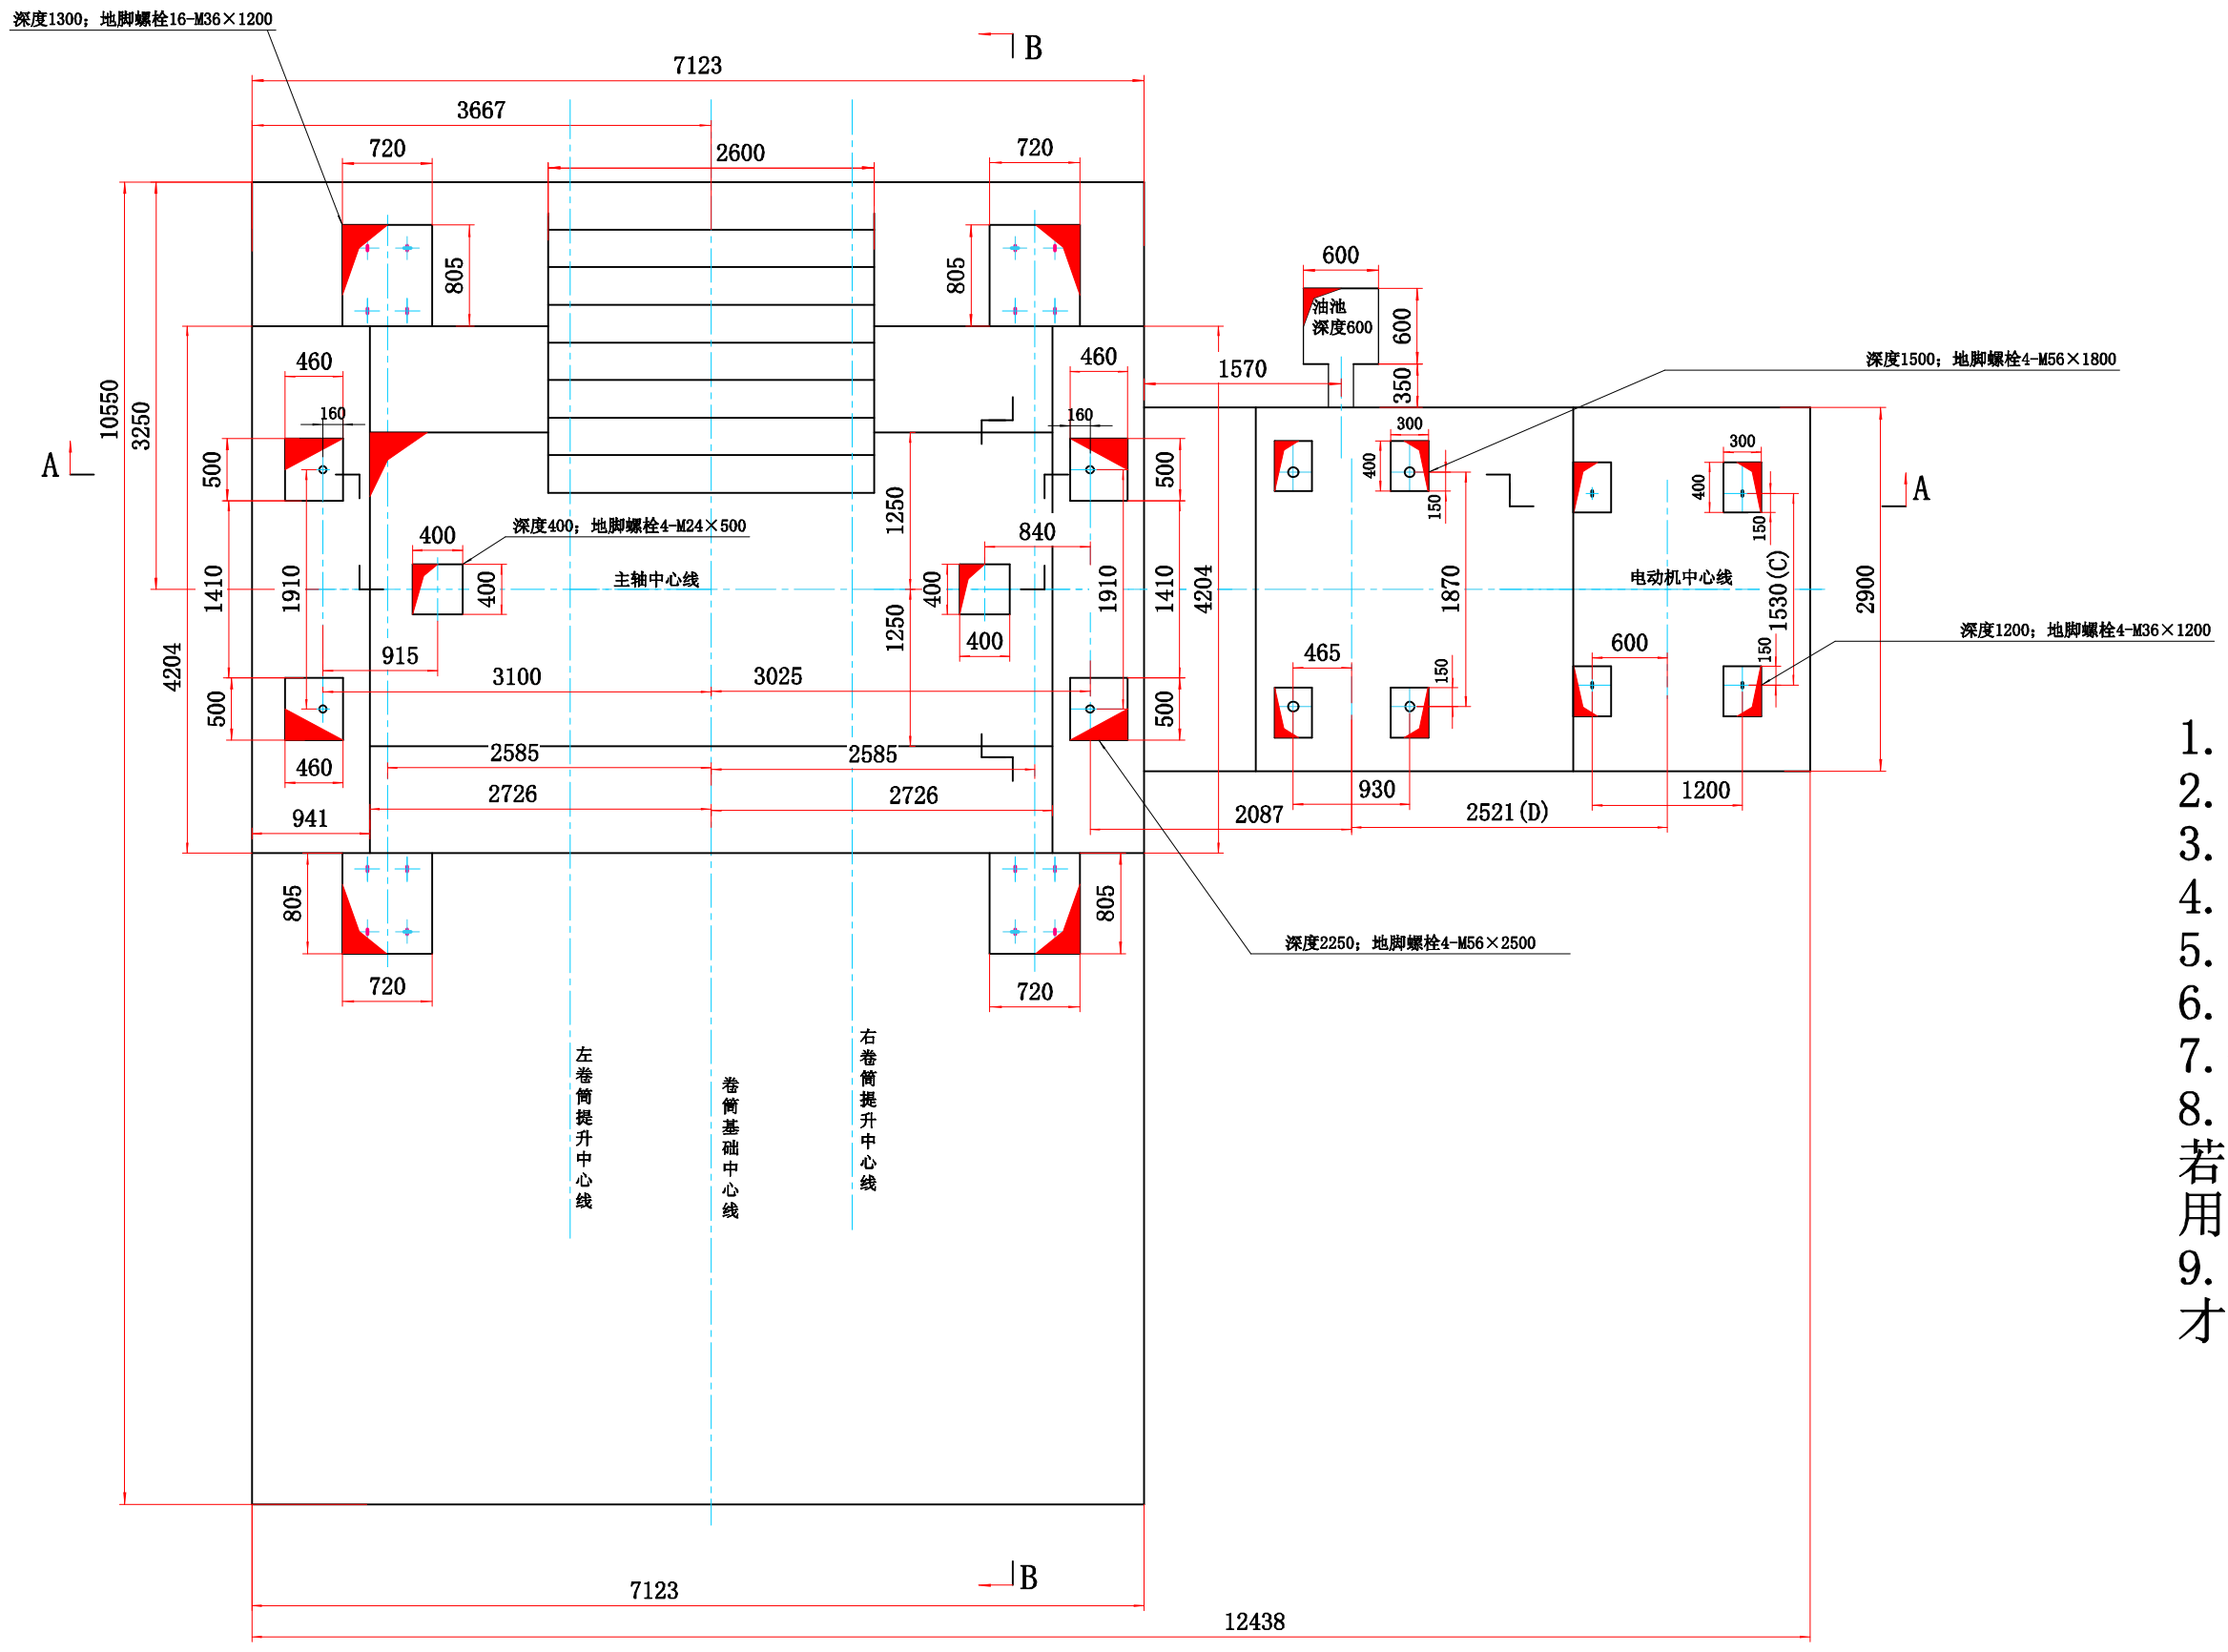
深度1300：地脚螺栓16-M36×1200
B
7123
3667
720
2600
720
805
805
460
460
160
160
1570
600
油池
深度600
600
350
深度1500：地脚螺栓4-M56×1800
300
300
A
A
10550
3250
500
400
深度400：地脚螺栓4-M24×500
400
主轴中心线
1250
840
400
400
150
1910
1410
4204
1870
电动机中心线
400
150
1530(C)
2900
1410
1910
400
1250
465
600
深度1200：地脚螺栓4-M36×1200
150
150
915
3100
3025
4204
500
500
500
460
2585
2585
2726
2726
941
930
2087
2521(D)
1200
805
805
720
720
深度2250：地脚螺栓4-M56×2500
左卷筒提升中心线
卷筒基础中心线
右卷筒提升中心线
7123
B
12438

技术要求

1. 本基础图仅供基础设计时参考；
2. 基础深度由基建部门按土质情况确定；
3. 地板厚度由机房设计单位确定；
4. ▨ 二次灌注厚度根据安装斜铁确定，安装斜铁由用户自备；
5. 主轴装置的基础梁于二次灌注时浇筑二分之一在基础之中；
6. 电缆管道应预埋，由用户自行确定，固定油管的装置由用户自备；
7. 基础混凝土标号不底于150号，二次灌注之混凝土标号不低于200号；
8. 本基础图中尺寸A、B、C、D、是按本基础图中所选定的电动机确定的，若电动机型号和本图所选电动机不符时，尺寸A、B、C、D、H由设计单位和用户确定；
9. 主轴装置、盘形制动器、减速器、电动机滑轨等必须在操平找正后，才允许浇灌其地脚螺栓孔之混凝土。

标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日	基础图	鹤壁市豫兴煤机有限公司
设 计	刘爱芳		标准化			阶 段 标 记 / 重 量 / 比 例	2JK-4×2.1P 矿井提升机
审 查	杜庆九						2JK4KP-0J
工 艺	王文学		批 准			共 张 第 张	